


Stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego 169D



- **Elektroniczny układ regulacji temperatury** umożliwia płynną regulację w zakresie 200°C - 450°C z dokładnością $\pm 3^\circ\text{C}$.
- **Zewnętrzna kalibracja temperatury** – prosta i szybka dzięki portowi do regulacji wyprowadzonemu na płytę czołową
- **3 cyfrowy wyświetlacz LED** wskazuje aktualną temperaturę pracy lub temperaturę zadaną w zależności od położenia przełącznika na panelu przednim
- Pewne uziemienie grota (**ESD**) dzięki bezpośredniemu połączeniu zespołu grota, grzałki i tulejki mocującej grot z przewodem ochronnym
- Lekka i ergonomiczna końcówka lutownicza 80W **208ESD** o dobrej izolacji cieplnej
- Urządzenie wyposażono w funkcję blokady ustawienia temperatury roboczej (**LOCK**)

Zakres temperatur: 200°C - 450°C
Dokładność: $\pm 3^\circ\text{C}$
Moc grzałki: 80W
Zasilanie grzałki: 32V AC
Zasilanie stacji: 230V

Groty:

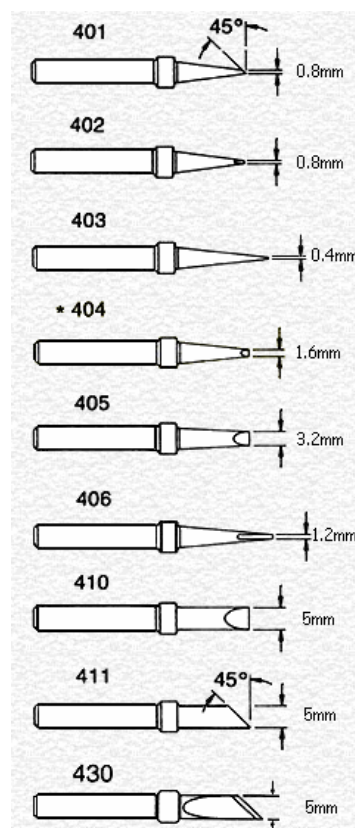

02-784 Warszawa, Janowskiego 15
tel./fax (0-22) 641-15-47, 644-42-50

<http://www.ndn.com.pl> e-mail: ndn@ndn.com.pl